## 2-х фазный шаговый двигатель

**Выводы обмоток:**



### ☐ 42 mm (Nema 17)

**Новинка: 0,9°**

- Шаг 0,9 град (400 шагов /оборот)
- Биполярная обмотка

| Тип | | Момент уд. | Ток фазы | Сопр. фазы | Индуктивность | Момент инерц. | Масса. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Один вал | Двойной вал | Нм | A/phase | Ω/phase | mh/phase | x10$^{-4}$ kg m$^2$ | кг. |
| **SH1421-5041** | **-5011** | 0,23 | 1 | 3,3 | 8,0 | 0,044 | 0,24 |
| **SH1421-5241** | **-5211** | 0,23 | 2 | 0,85 | 2,1 | 0,044 | 0,24 |
| **SH1422-5041** | **-5011** | 0,34 | 1 | 4,0 | 14,0 | 0,066 | 0,29 |
| **SH1422-5241** | **-5211** | 0,34 | 2 | 1,05 | 3,6 | 0,066 | 0,29 |
| **SH1424-5041** | **-5011** | 0,48 | 1 | 4,7 | 15,0 | 0,089 | 0,38 |
| **SH1424-5241** | **-5211** | 0,48 | 2 | 1,25 | 3,75 | 0,089 | 0,38 |

**SH1421-□□41 (Single shaft)**
**SH1421-□□11 (Double shafts)**

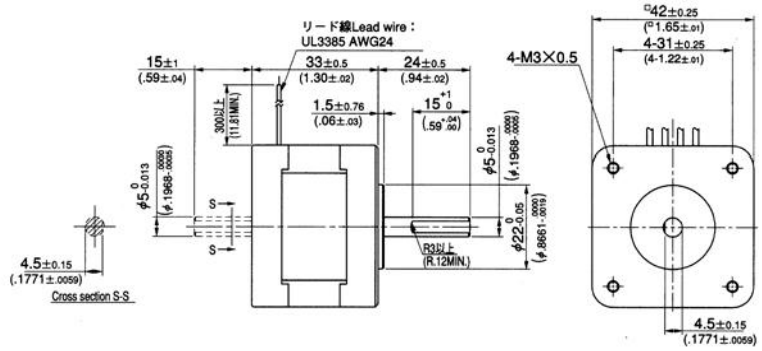

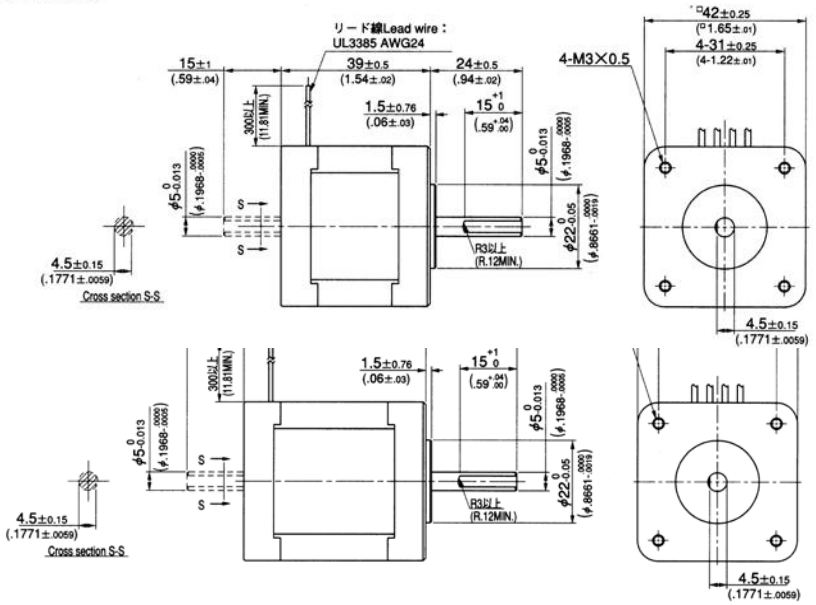
**SH1422-□□41 (Single shaft)**
**SH1422-□□11 (Double shafts)**